

COMUNE DI PISTOIA

TEATRO MAURO BOLOGNINI

Scheda tecnica

Indirizzo: Via del Presto 5 – Pistoia

Contatti:

ufficio tecnico: Tommaso Checcucci 0573 991629 t.checcucci@teatridipistoia.it

ufficio organizzazione: Dott.ssa Silvia Mauro 0573 991624 s.mauro@teatridipistoia.it

Sito web: www.teatridipistoia.it - www.comune.pistoia.it

Proprietà: Comune di Pistoia

Gestione: Fondazione Teatri di Pistoia

GENERALITÀ

Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:

- Sala climatizzata
- Trattamento dell'aria
- Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale
- Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali
- Accesso facilitato per portatori di handicap

FOYER

Biglietteria, servizi igienici

Uscite di sicurezza: n° 2

Nel Foyer è allestita una mostra permanente dedicata al regista Mauro Bolognini, a cui è intitolato il teatro.

SALA

Capienza totale: **317**

platea n° **236** di cui 2 sedie + 4 posti handicap galleria n° 81 di cui 8 sedie

Uscite di sicurezza: n° 6 in platea - n° 2 in galleria Servizi igienici: n° 4

CAMERINI

n° 2 con servizi, n° 1 di passaggio

SCARICO

Le operazioni di scarico e carico vengono effettuate dalla porta laterale situata in via XXVII Aprile; gli scarichi più leggeri con automezzi o piccoli furgoni possono essere effettuati direttamente attraverso il passaggio fondo palco con uscita in via Bracciolini. Gli automezzi e i furgoni della compagnia non possono sostare presso il teatro. Il teatro si trova in ZTL ed è quindi necessario ottenere un permesso per l'accesso dal Comune di Pistoia. Per richiedere il permesso contattare l'ufficio organizzazione della Fondazione all'indirizzo s.mauro@teatridipistoia.it

PALCO

Il numero di artisti in scena deve risultare compatibile con le ridotte dimensioni del palco (area utile circa 40mq). Analogamente il numero degli artisti presenti nell'area camerini deve essere compatibile con l'ampiezza e con il numero di camerini presenti (due camerini indipendenti ed un camerino di passaggio) che non consentono la permanenza in sicurezza di oltre 15 persone.


Esigenze particolari devono essere portate a conoscenza della direzione tecnica e da questa espressamente approvate.

Caratteristiche tecniche:

Palcoscenico:	
Pavimentazione:	In legno di abete, colore noce scuro
Boccascena:	larghezza 7,65m - altezza 5,00m
Palcoscenico:	profondità 5,42m - larghezza utile 10,80m
Ribalta:	Si - 1,15m
Sipario:	Si - manuale
Graticcia:	praticabile in legno - h.6,00m da palco - portata max 200Kg mq
Accesso graticcia e ballatoi:	tramite scala
Americane elettriche:	n. 3

Ballatoio:	Ballatoio in metallo largh. mt 1,00 posto sulle pareti laterali e posteriore, si trova a un'altezza di 3m delimita lo spazio scenico
Quadratura nera:	SI - fondale nero fisso con apertura centrale, 4 quinte per lato, 3 soffitti
Schermo cinema:	SI - presente schermo fisso elettrico retrattile dopo la prima americana
Fondale proiezioni:	Presente un fondale in PVC, dietro al fondale nero
Distanza prima fila da palco:	mt 1,35
Portata del palcoscenico:	200Kg al mq
Dislivello da piano platea:	mt 1,20

Illuminotecnica:	
Utenza elettrica:	40 Kw disponibili 3p+N+T su presa da 63A
Presenza ritorni:	SI - in palco e su staffe di sala
Staffe proiettori di sala:	SI
Regia:	Fondo sala, con ritorni DMX e audio
Dimmer:	48 canali da 2,5 Kw
Console luci:	ETC Ion XE
Dotazione luci:	n.14 PC 1000W n.10 Par 64 1000W cp62 n.2 Domino 1000W n.8 sagomatori ETC 750W 36° n.6 par led RGBW n. 4 motorizzati Sola Frame 750
	<u>La dotazione luci può subire variazioni in base agli eventi programmati in altri spazi</u>
Audio:	
Mixer audio:	analogico Allen Heat MIXWIZARD4 16:2 16 canali
Diffusori:	n. 2 casse EAW FR129z 12" 500W + 2 casse attive 100W (monitor)
Microfoni:	1 Shure SM58 2 Radio Palmari Sennheiser

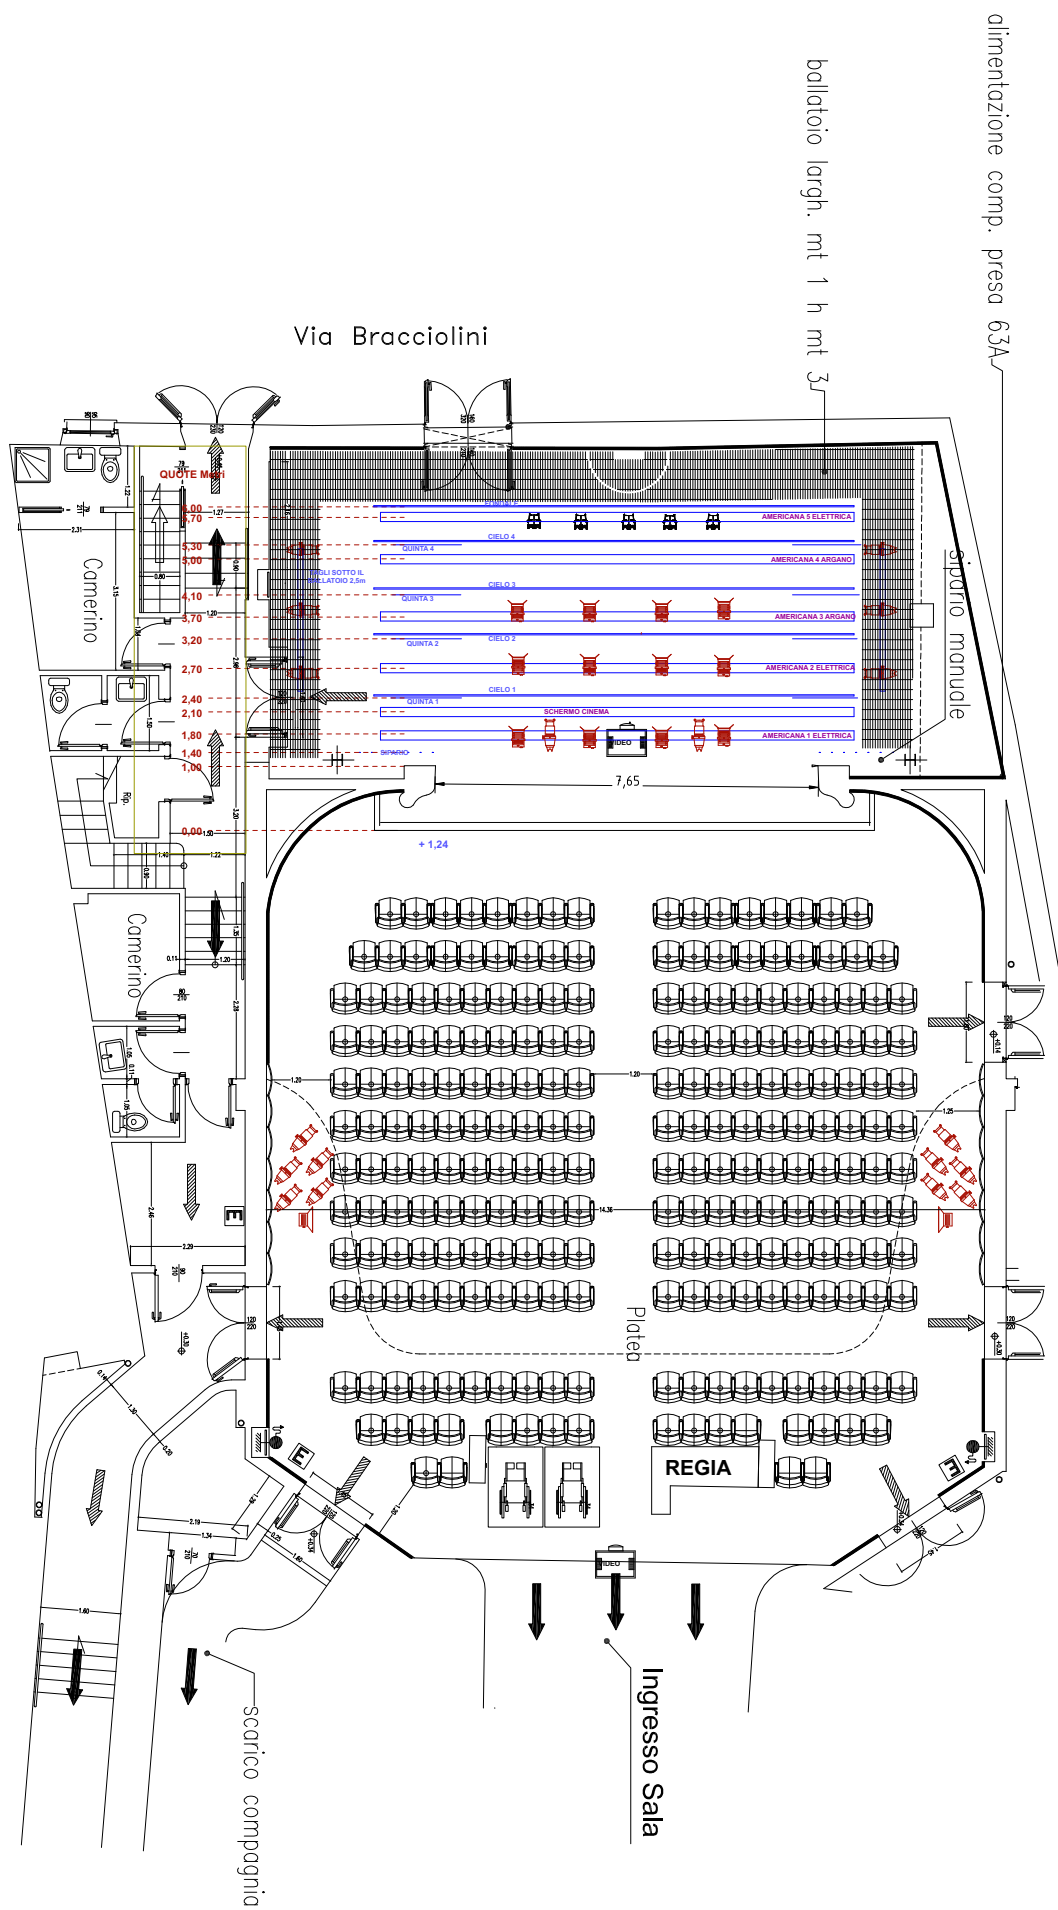

Video:	n. 1 videoproiettore Benq SH960 5500 ANSI lumen

Utilizzo di macchine del fumo o nebbia	Questa procedura prevede la disattivazione degli impianti di allarme antincendio. La richiesta verrà valutata dalla Direzione tecnica insieme al Comando dei Vigili del Fuoco che concederà l'autorizzazione solo dopo verifica della documentazione richiesta. - inviare scheda tecnica dello spettacolo completa di piante della scena - Allegare i documenti relativi all'ignifugazione della scena - Indicare la tipologia del fumo, caratteristiche e indicazioni delle attrezzature utilizzate e la tempistica dello stesso durante lo spettacolo - Indicazione nome e contatto del tecnico responsabile
---	---



